



PLAFO 650

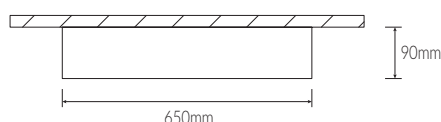

Produktbeskrivelse

Cirkulært interiørrarmatur for påbygning og nedhængning.




Specifikationer

Placering:	Påbyg/Nedhængt
Lumen (output):	7200lm
Watt:	56W
Kelvin:	3000K, 4000K
Tunable White:	Ved forespørgsel
MacAdam (SDCM):	≤3
CRI:	>80 (>90 ved forespørgsel)
Levetid:	100.000 timer (L80B50)
Driver/Forkobling:	Philips, Osram, Tridonic e.l.
Dimensioner (mm):	Ø650 H90
Vægt:	6,9 kg
Farver:	RAL 9016, Øvrige RAL-farver ved forespørgsel
Mulighed for dæmp:	DALI, 1-10V, X Connect
Kan tilbydes i IP44 og med uplight	

Afskærmning

[MPR] diffuser

[WD] diffuser



X Light I/S

Engvangen 7-9
2680 Solrød Strand
Tel: +45 5667 1100
info@xlight.dk
CVR: 26180422
www.xlight.dk