

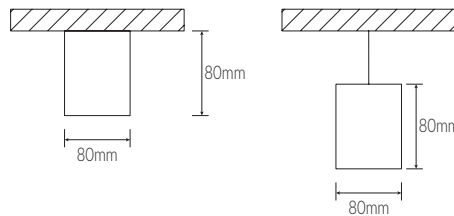


PROFI 80



Produktbeskrivelse

Lineært ekstruderet profilarmatur i aluminium for påbygning og nedhængning.

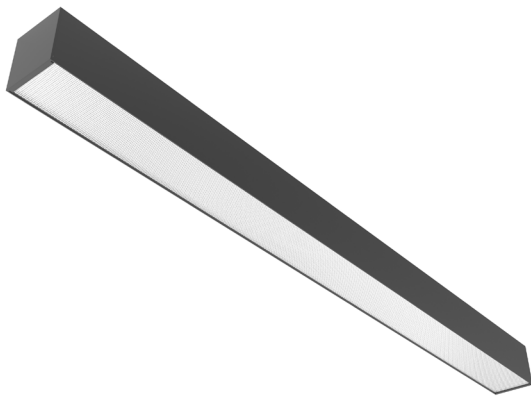


Specifikationer

Placering:	Påbyg
Lumen (output):	1540lm, 3080lm, 3850lm
Watt:	14W, 28W, 35W
Kelvin:	3000K, 4000K
Tunable White:	Ved forespørgsel
MacAdam (SDCM):	≤3
CRI:	>80 (>90 ved forespørgsel)
Levetid:	100.000 timer (L80B50)
Driver/Forkobling:	Philips, Osram, Tridonic e.l.
Dimensioner (mm):	Lx80x80
Vægt:	2,5 kg, 3,5 kg, 4 kg
Farver:	RAL 9006, Øvrige RAL-farver ved forespørgsel
Kan tilbydes med dæmp:	DALI, 1-10V, X Connect
Kan tilbydes i IP44	

Afskærmning

[MPR] diffuser

[WD] diffuser



X Light I/S

Engvangen 7-9
2680 Solrød Strand
Tel: +45 5667 1100
info@xlight.dk
CVR: 26180422
www.xlight.dk