
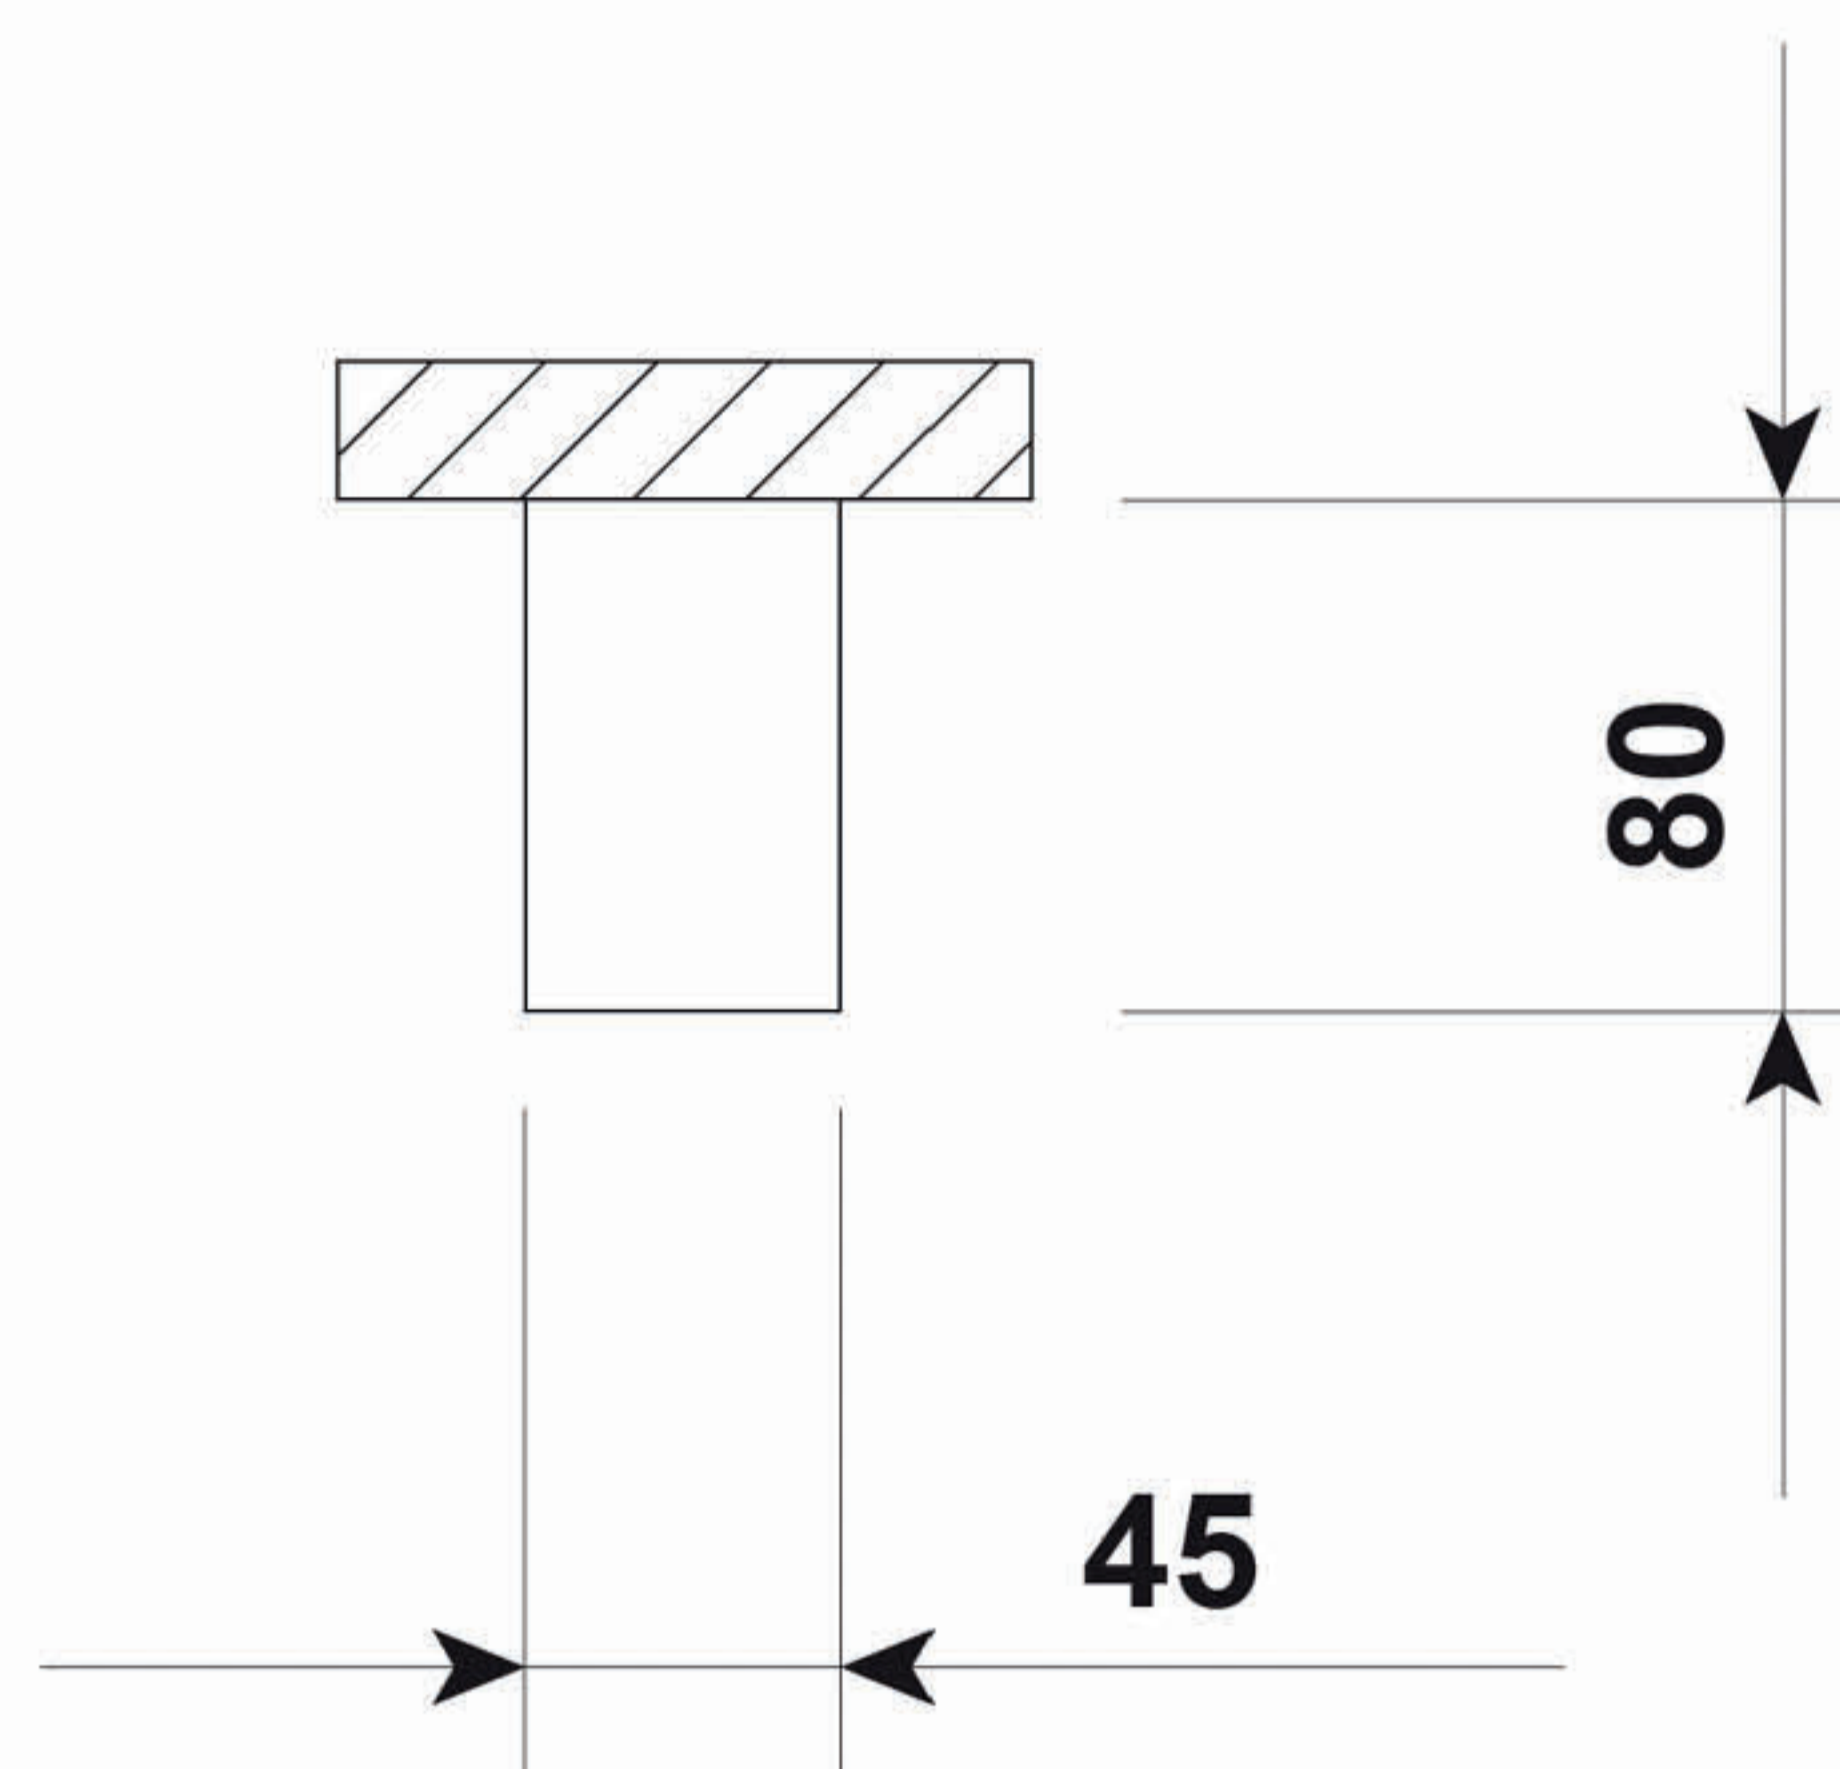


# PROLINE 45 PREMIUM

## Produktbeskrivelse

Lineært profilarmatur i aluminium for påbyg og nedhængt.

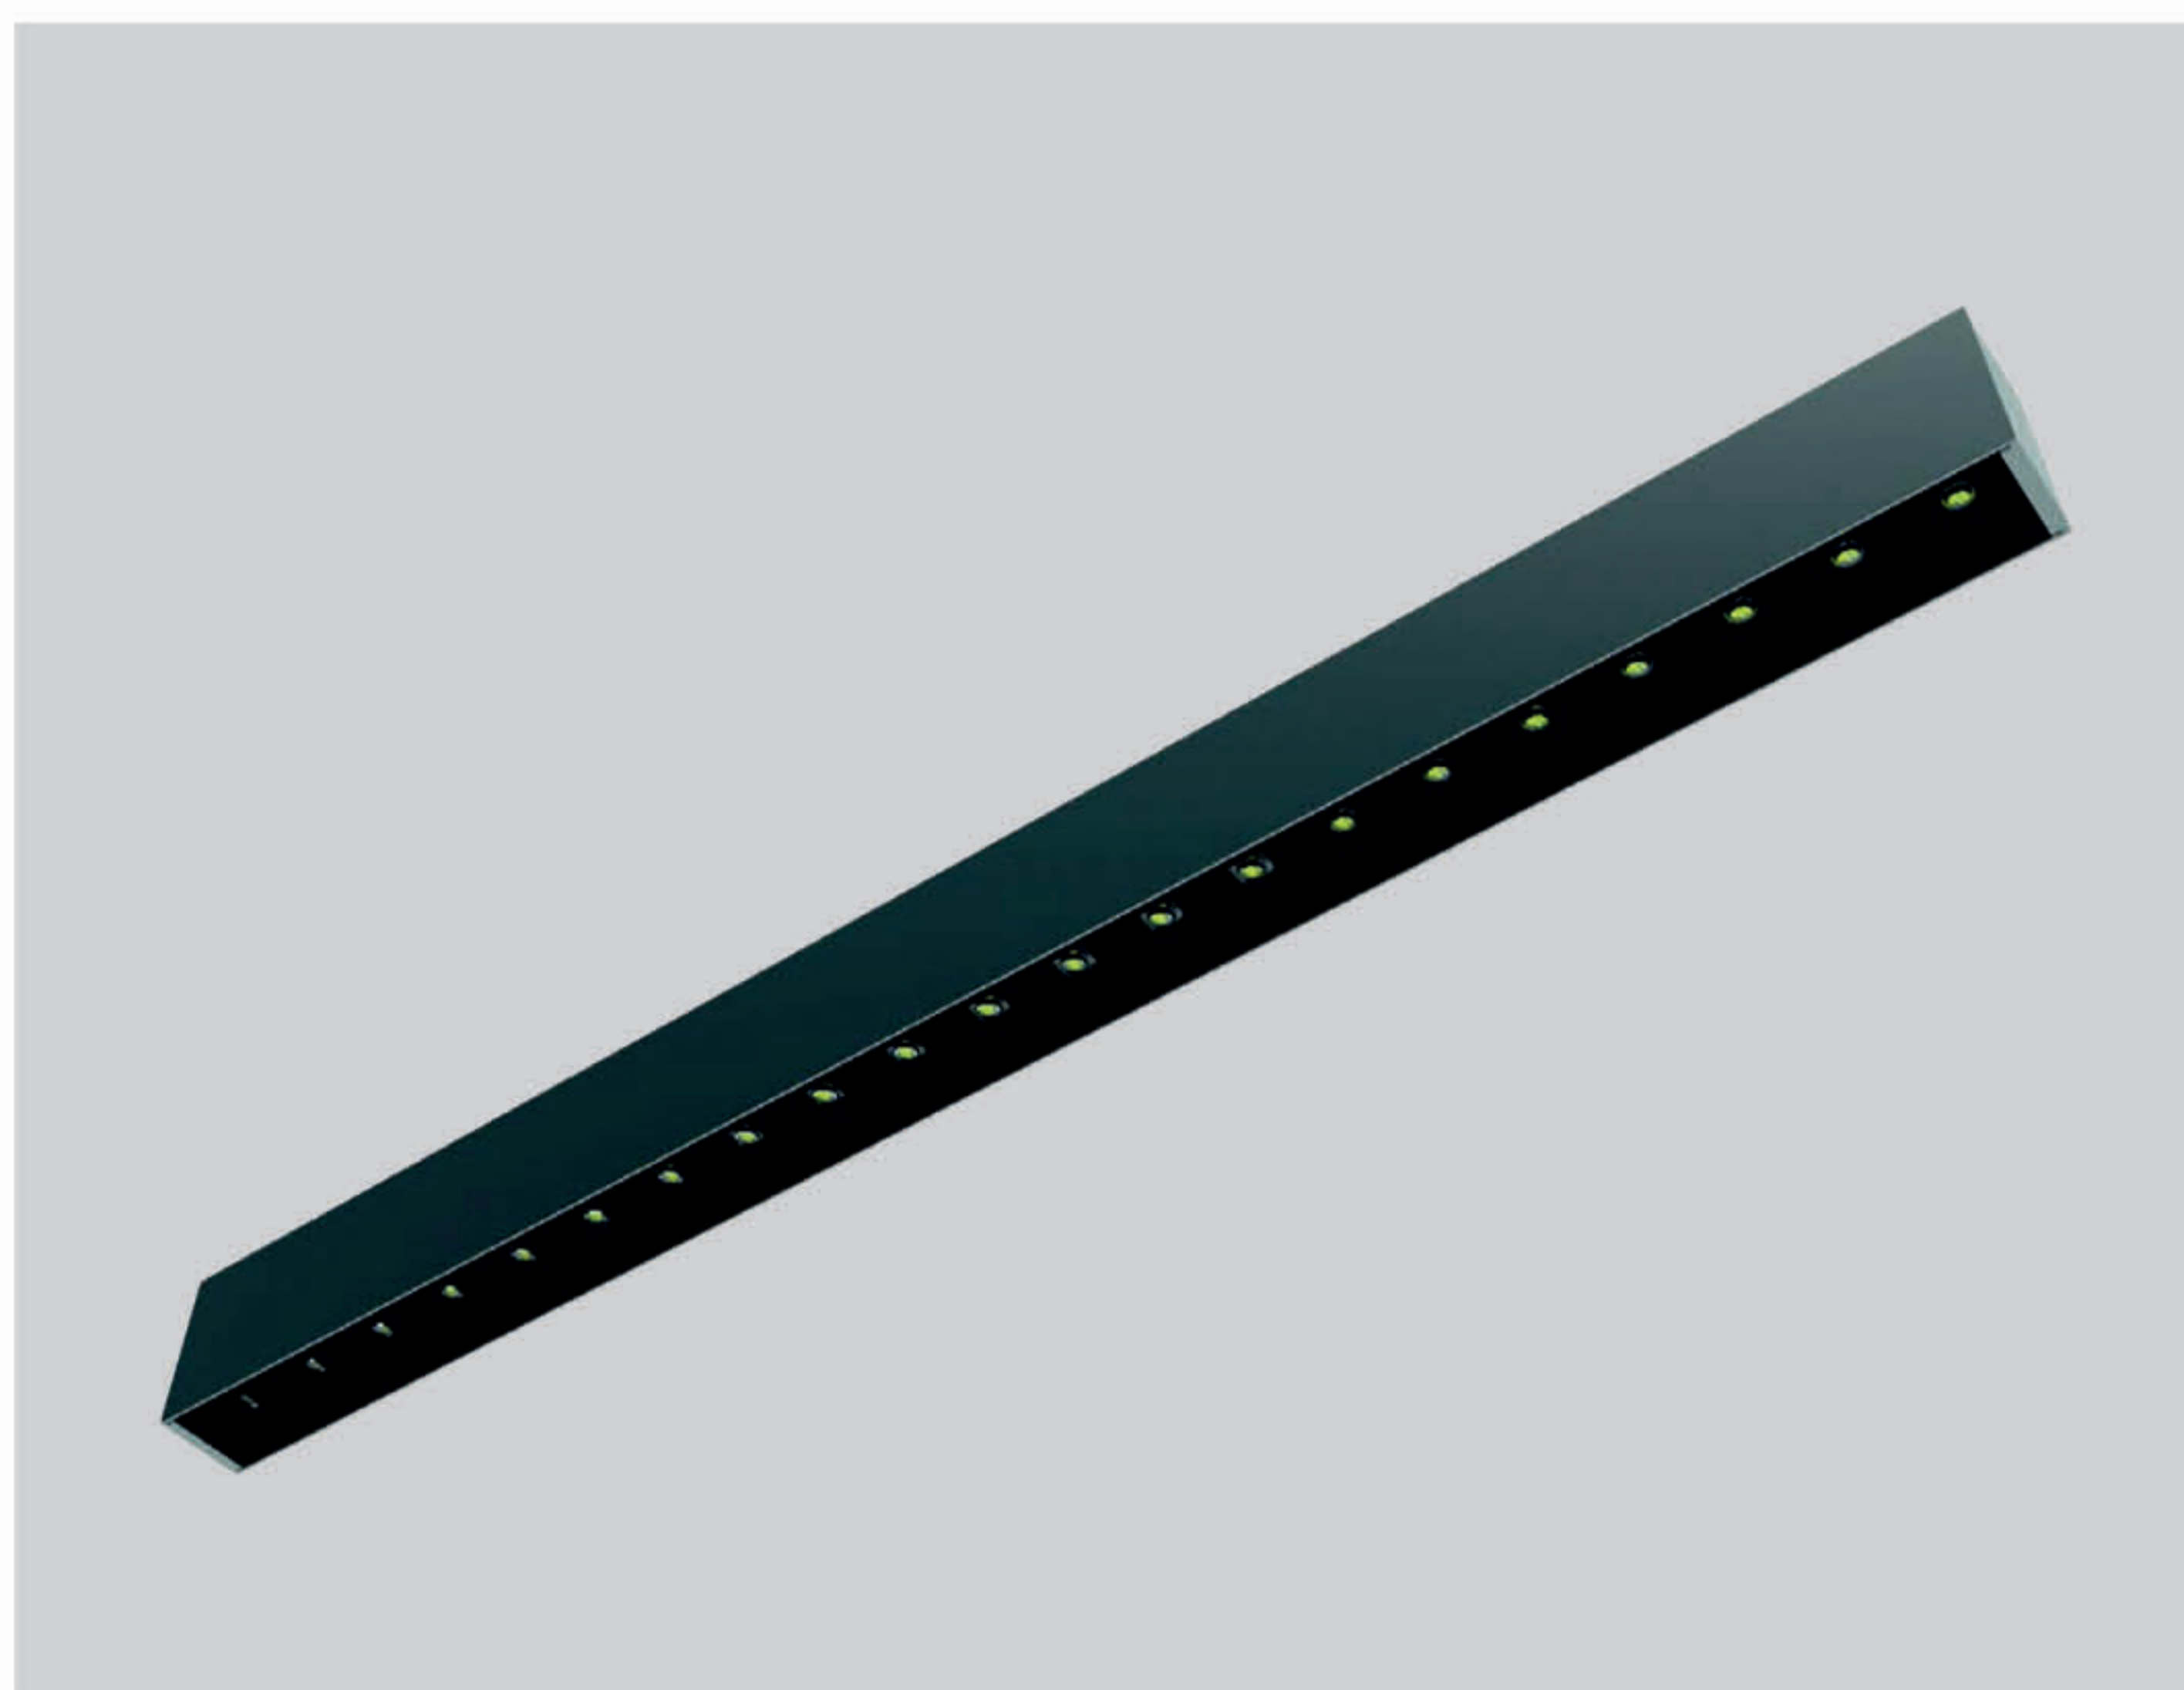

## Specifikationer

Placering:	Påbyg, Nedhængt
Lumen (output):	2900lm, 3880lm, 4850lm
Watt:	20W, 26W, 33W
Kelvin:	3000K, 4000K
Tunable White:	Ved forespørgsel
MacAdam (SDCM):	≤3
CRI:	>80 (>90 ved forespørgsel)
Levetid:	100.000 timer (L80B50)
Driver:	Philips, Osram, Tridonic e.l.
Dimensioner (mm):	845/1126/1400mm x 80mm x 45mm
Vægt:	2kg, 2.6kg, 3.5kg
Farver:	Øvrige RAL farver ved forespørgsel
Drivere på C10/C13 aut:	25/32
Lækstrøm:	0.4 mA rms

## Materiale

Aluminium



## Farver

Sort



Grå




Hvid



## Afskærmning

[MPR] diffuser

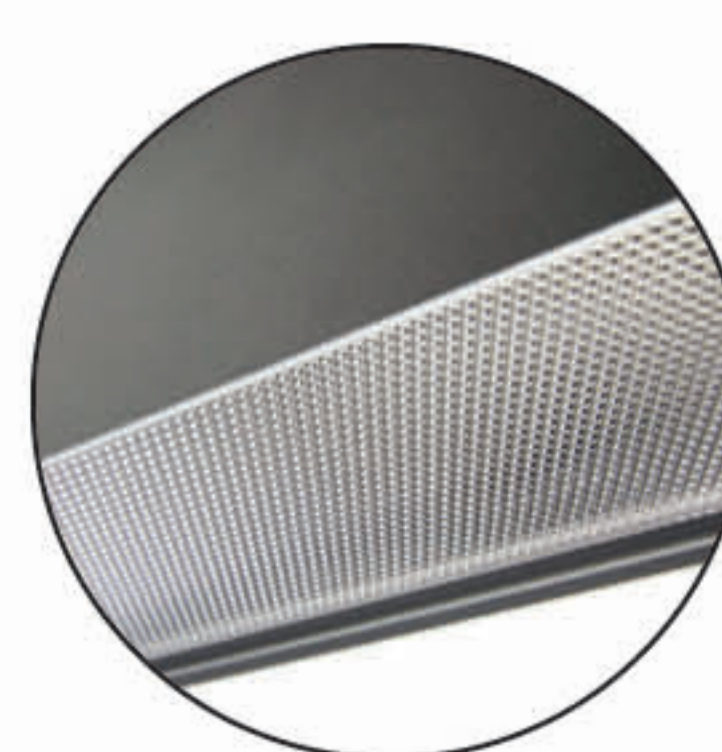

[WD] diffuser



Engvangen 7-9  
2680 Solrød Strand  
Tel: +45 5667 1100  
[www.xlight.dk](http://www.xlight.dk)

