


KP 600 XC



Produktbeskrivelse

Kvadratisk interiørrarmatur for planforsenkning.
Til synligt T-skinne loft og kan tilpasses andre lofttyper.

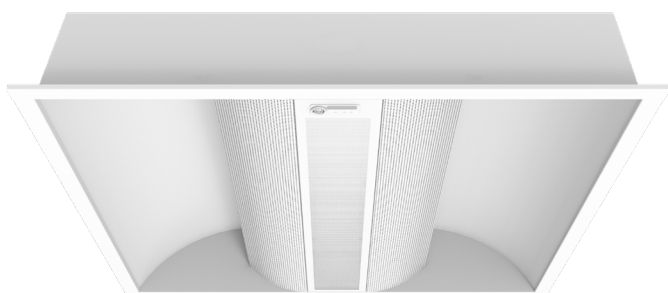


Specifikationer

Placering:	Indbyg
Lumen (output):	3000lm
Watt:	28W
Kelvin:	3000K, 4000K
Tunable White:	Ved forespørgsel
MacAdam (SDCM):	≤3
CRI:	>80 (>90 ved forespørgsel)
Levetid:	100.000 timer (L80B50)
Driver/Forkobling:	Philips
Dimensioner (mm):	597x597x108
Vægt:	5 kg
Farver:	RAL 9016, Øvrige RAL-farver ved forespørgsel
Drivere på C10/C13 aut:	25/32
Lækstrøm:	0,4 mA rms


Afskærmning

[MPR] diffuser

[WD] diffuser



Programmering via app

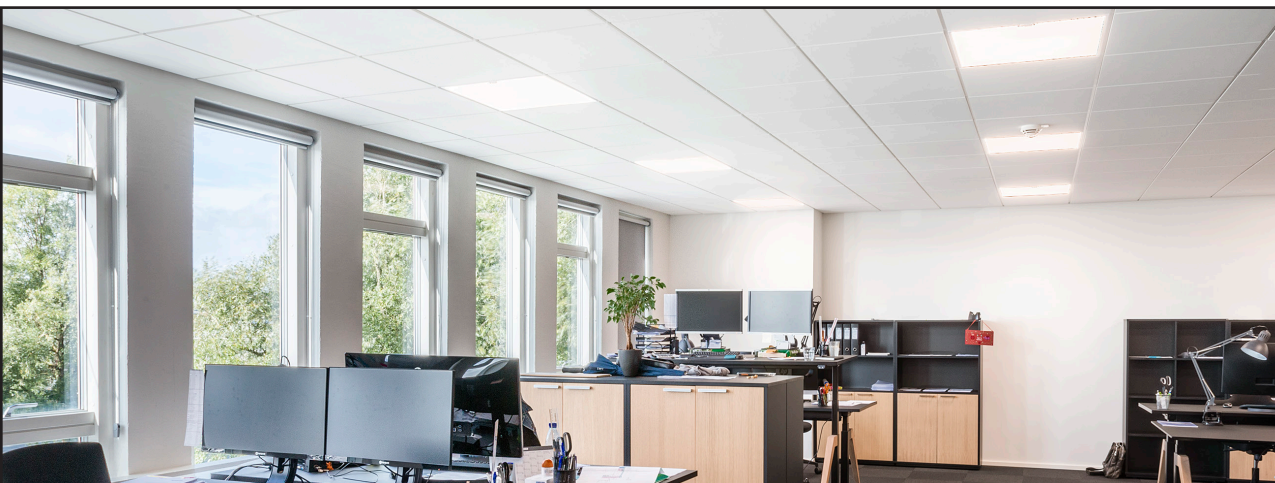

X Light I/S

Engvangen 7-9
2680 Solrød Strand
Tel: +45 5667 1100
info@xlight.dk
CVR: 26180422
www.xlight.dk